

らくらくLEDパネル 屋内

海外生産

NEW

3ヵ月保証

あんしんの



AVアダプター接続部分

R型

メディアサイズ

	メディアサイズ	フレーム内寸
A3	297×420mm	289×412mm
A2	420×594mm	412×586mm
B2	515×728mm	507×720mm
A1	594×841mm	586×833mm
B1	728×1030mm	720×1022mm

■付属品




AVアダプター DC12V

A3・A2用	2A (コード全長 3.6m)
B2・A1・B1用	5A (コード全長 3.6m)



●エッジライト方式



●厚み

パネル厚わずか
21mmとスリム!

- 本体重量：A3サイズ / 1.8kg
- A2サイズ / 2.5kg
- B2サイズ / 4.4kg
- A1サイズ / 5.4kg
- B1サイズ / 8.1kg

※AVアダプター、箱の重量を除く。

- ランプ：高輝度白色LED使用
- フレーム幅：34mm
- 厚み：21mm
- 表面カバー：アクリル板 1.5mm厚
- 明るさ：2000Lux
- フレーム素材：アルミ型材
- コーナー素材：ABS樹脂

前の4辺のフレームが開閉式で、手で開けられるため、メディアの差し替えが簡単に出来ます。角はRの処理を施しています。

※イーゼル、メディアは別売りです。

スタンダードタイプ



※メディアは別売りです。



A3 商品No. **69150**
サイズ：357×480mm

B1枚 ¥34,000

通常在庫品 (+ 消費税)



A2 商品No. **69151**
サイズ：480×654mm

B1枚 ¥46,000

通常在庫品 (+ 消費税)



B2 商品No. **69154**
サイズ：575×788mm

B1枚 ¥59,500

通常在庫品 (+ 消費税)

関連商品 イーゼル ブラックタイプ



高さ調節 **1480mm** まで

商品No. **1655**

W600×D680×H1700mm

B1枚 ¥16,800

(+ 消費税) 通常在庫品


高さ調節 **1180mm** まで

商品No. **1654**

W600×D557×H1420mm

B1枚 ¥14,800

(+ 消費税) 通常在庫品

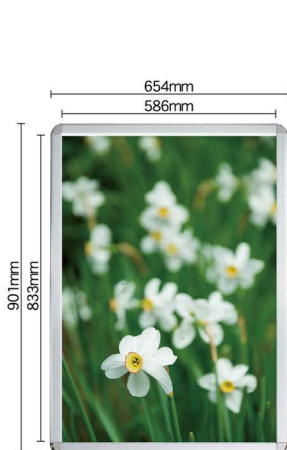

A1 商品No. **69152**
サイズ：654×901mm

B1枚 ¥72,000

通常在庫品 (+ 消費税)



B1 商品No. **69155**
サイズ：788×1090mm

B1枚 ¥88,000

通常在庫品 (+ 消費税)

※カタログの色や形は実物の商品と若干異なる場合があります。予めご了承ください。

360

受注生産
注意事項

★印は受注生産品、もしくは取寄商品です。
★の後の数字は納期を表します。★1はご注文の翌日出荷、
★2は翌々日出荷です。(休業日は納期に含まれません)

A型タイプ (片面)

脚付きの自立型 LED パネルです。



※メディアは別売りです。



AV アダプター接続部分



開閉ストッパー



●厚み



A1 商品 No. **69153**
サイズ：W654×H1044×D64mm (収納時)

81台 ¥95,800
通常在庫品 (+ 消費税)

●本体重量：A1 サイズ / 7.8kg
B1 サイズ / 9.1kg
※AV アダプター、箱の重量を除く。

- ランプ：高輝度白色 LED 使用
- フレーム幅：34mm
- 厚み：64mm
- 表面カバー：アクリル板 1.5mm 厚
- 明るさ：2000Lux
- フレーム素材：アルミ型材
- コーナー素材：ABS 樹脂



B1 商品 No. **69156**
サイズ：W788×H1090×D64mm (収納時)

81台 ¥120,000
通常在庫品 (+ 消費税)

3ヵ月保証
あんしんの

ちくちくLEDパネルシリーズ あんしんの3ヵ月保証

故障の
約70%は
コードの断線・
接触不良です

■メーカー保証 3ヵ月付き

- ※注 1 保証書と購入時の日付が分かるものがが必要です。
- ※注 2 外傷や水濡れのあるものは保証対象外です。
- ※注 3 上記対象外、もしくは保証期間外の故障についてはアフターサービスにて対応とさせていただきます。

■アフターサービス

LED パネルの弱点だったコードの断線に対応いたします！

※水ぬれや外傷による LED 基板の破損、LED ランプの通電不良についてはアフターサービス対象外です。

■使用上の注意

- ①LED 基板等は電気部品を使用しているため、衝撃や乱暴な取り扱いをご遠慮ください。
- ②本製品は屋内使用専用です。水や湿気等のある場所ではご使用をお控えください。
- ③LED 基板の適応温度は約 -20~40 度までです。寒冷地でのご使用や、直射日光が強くあたる場所でのご使用はお控えください。
- ④A 型タイプをご使用する時、床の凹凸に注意して配置してください。
- ⑤折りたたみ又、組立時に手を挟まないように注意してください。
- ⑥コードに足を引っ掛けて怪我をする恐れがありますので、人の通りそうな場所へ設置しないでください。使用する場合はカバーをするなどご注意ください。

■設置の際の注意

パネルの落下によるケガや破損を防ぐために必ずお読みください

- パネルを吊り下げるフックは本製品の重量に耐えるものをご使用ください。

取り付けられる場所

木柱・板壁など、フックが固定できる場所でご使用ください。

取り付けに適さない場所

コンクリート・タイルなどのネジ穴をあけられない場所。石膏ボードなどのフックの固定が安定できない場所は避けてください。

※カタログの色や形は実物の商品と若干異なる場合があります。予めご了承ください。